

Instructions de sécurité




Lire le manuel d'abord

Afin de garantir la fiabilité du système et le respect des conditions de garantie, veuillez suivre attentivement les instructions d'installation de ce manuel.

- Vérifiez que la tension maximale en circuit ouvert (Voc) du module photovoltaïque ne dépasse pas la limite de tension d'entrée spécifiée du micro-onduleur.
- Le micro-onduleur ne doit être utilisé que lorsque tous les paramètres techniques sont respectés et correctement appliqués.
- KÉORRA décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée.


Kits de systèmes solaires flexibles

Micro-onduleur




1PCS

Câble Plug & Play




1PCS

Câble d'extension MC4



4PCS

Serre-câble
(collier de serrage)



48 PCS






Instructions



1PCS




Méthode d'installation des modules flexibles

La méthode d'installation peut être adaptée de manière flexible en fonction des conditions du site.

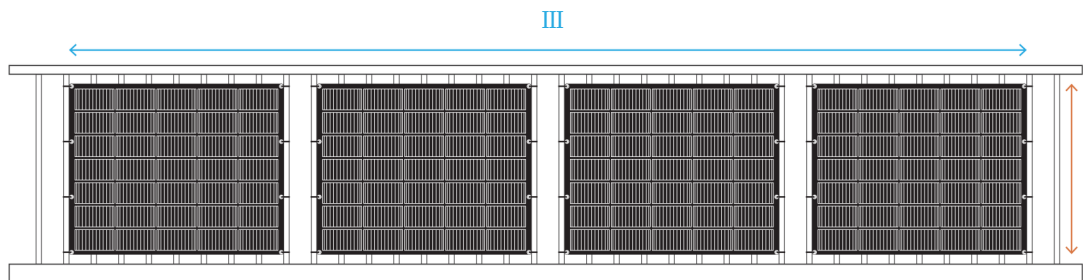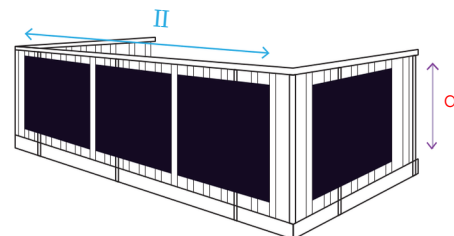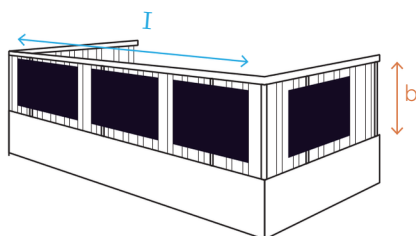

Installer le module flexible

Utilisez les serre-câbles pour fixer tous les trous du panneau flexible à la balustrade.
Assurez-vous que les serre-câbles sont bien serrés et qu'il n'y a aucun jeu.

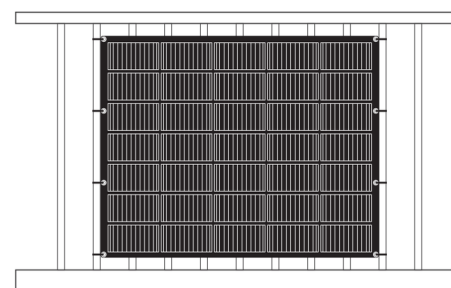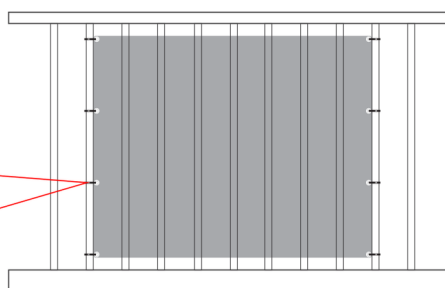


Kits solaires flexibles – Guide d'installation rapide

Installer le micro-onduleur

Utilisez les serre-câbles pour fixer le micro-onduleur à la balustrade.

- Installez le micro-onduleur dans un endroit bien ventilé et dégagé, avec l'étiquette orientée vers le module flexible.
- Assurez-vous que les serre-câbles sont bien serrés et qu'il n'y a aucun jeu.

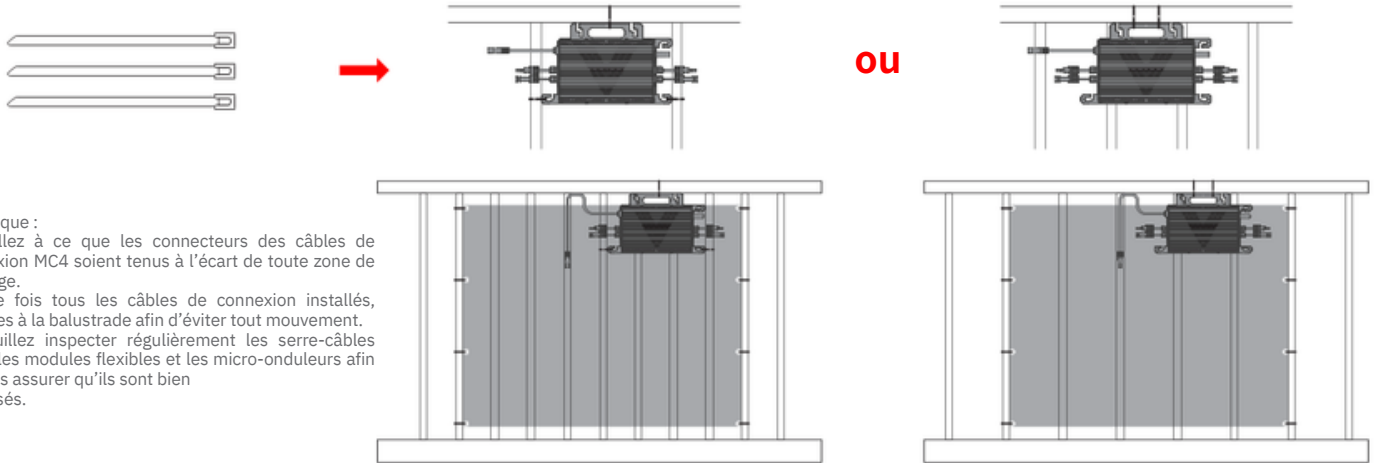

Remarque :


- Veillez à ce que les connecteurs des câbles de connexion MC4 soient tenus à l'écart de toute zone de drainage.
- Une fois tous les câbles de connexion installés, fixez-les à la balustrade afin d'éviter tout mouvement.
- Veillez inspecter régulièrement les serre-câbles fixant les modules flexibles et les micro-onduleurs afin de vous assurer qu'ils sont bien sécurisés.

Connectez les câbles DC du module PV (MC4).


Si la longueur du câble est insuffisante, utilisez un câble d'extension MC4.

Ne pas exposer les connecteurs AC et DC à la pluie ou à l'humidité tant qu'ils ne sont pas connectés.

- Connectez les bornes positive et négative de deux modules flexibles.
- Utilisez une extrémité du câble d'extension MC4 pour le connecter au module flexible, et l'autre extrémité pour le connecter au micro-onduleur.

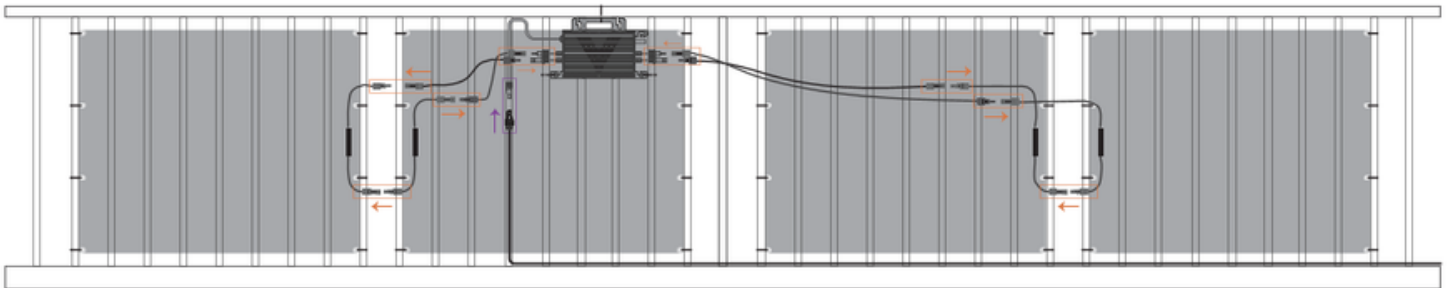

Connectez le câble Plug & Play au micro-onduleur. Vous devez entendre un « clic » lors de l'enclenchement.

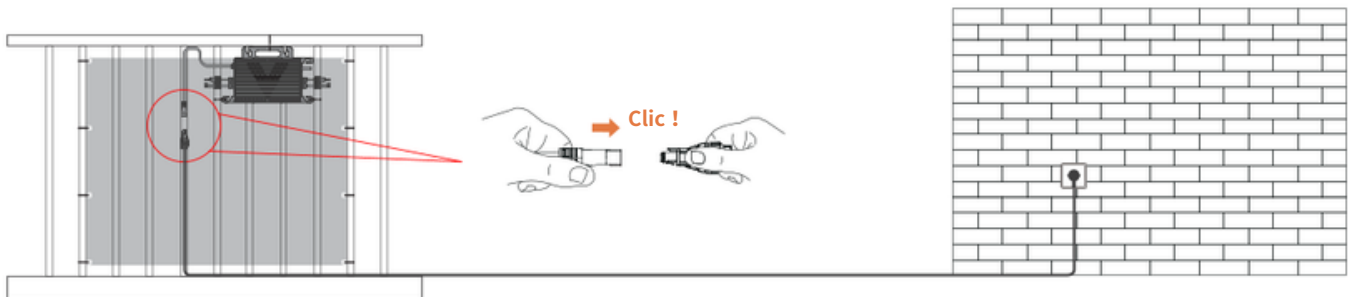

Configuration de la surveillance

Vérifiez la LED située sur le côté du micro-onduleur et confirmez que le voyant vert clignote.