


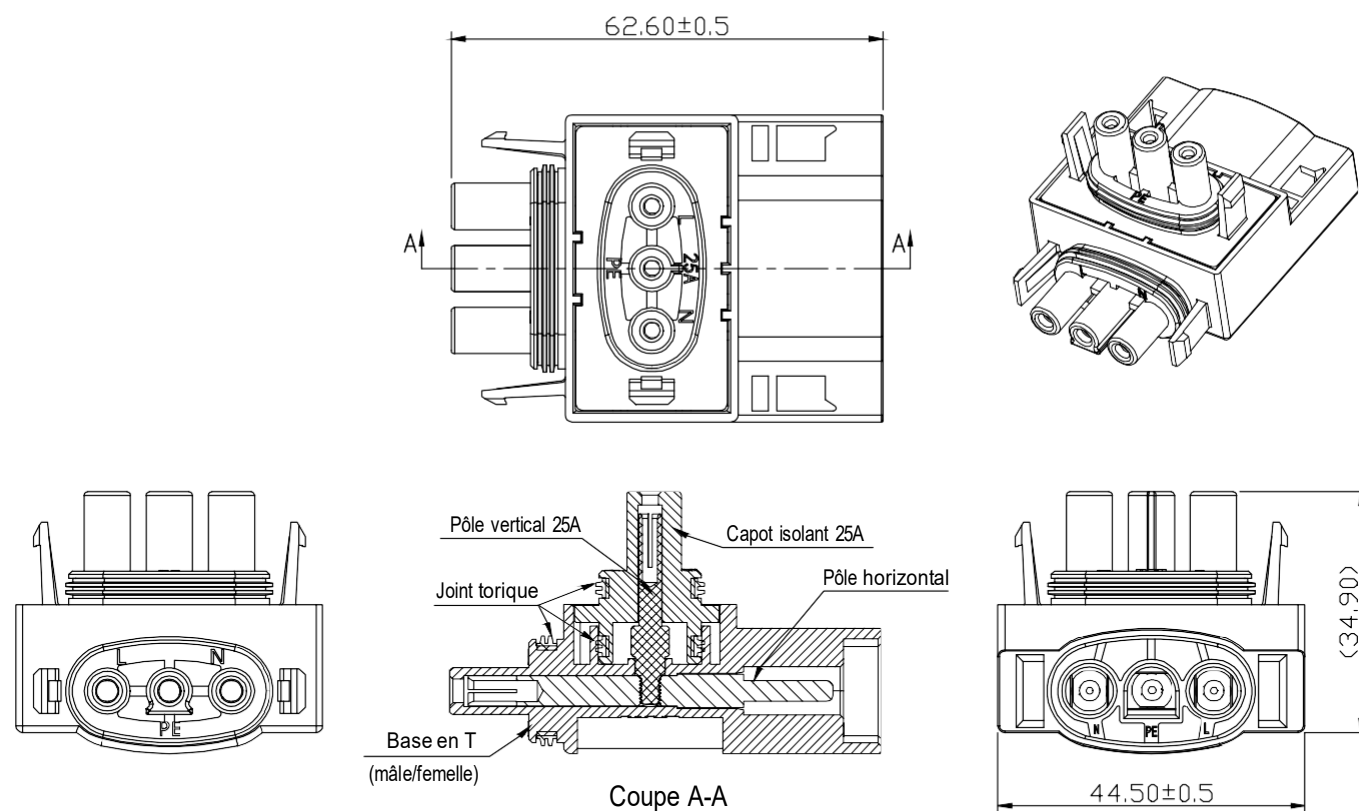

Performances électriques :

1. Tension nominale : 450 V
2. Courant nominal :
 - Ligne secondaire : 25 A
 - Ligne principale : 40 A
3. Tension de choc : 4 kV
4. Résistance de contact : ≤5 mΩ
5. Résistance d'isolement : ≥500 MΩ

Performances mécaniques :

1. Durée de vie mécanique : 500 cycles
2. Force de rétention des bornes : ≥80 N

Performances environnementales :

1. Indice de protection : IP68
2. Plage de température : -40 °C à +85 °C
3. Classe de résistance au feu : UL94 V-0

